


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

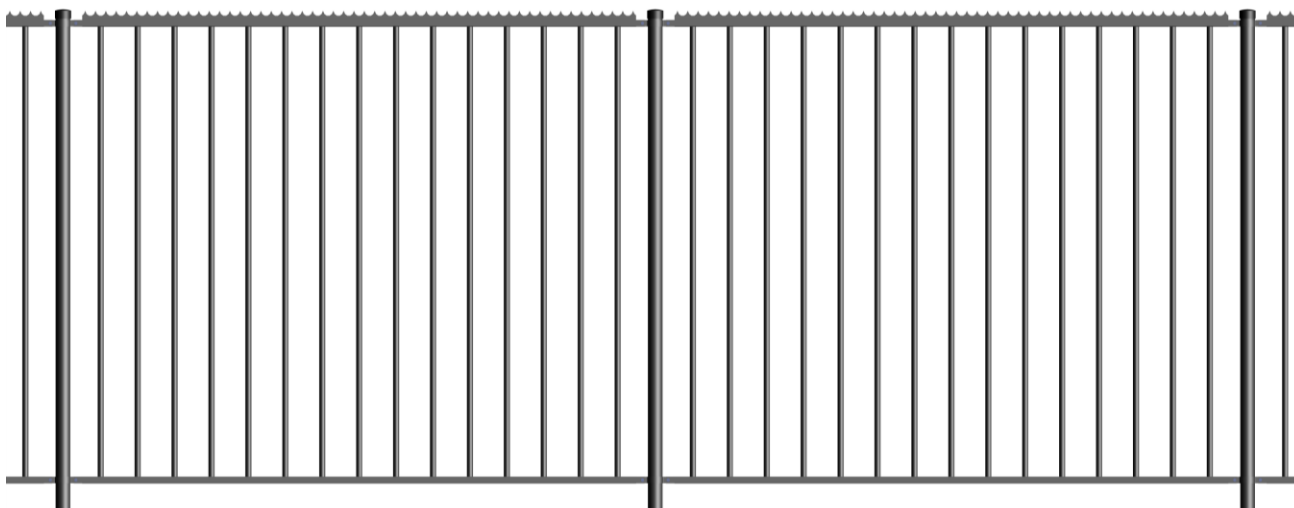

	BASE LINE (BL) De standaard uitvoering waarbij <i>ronde</i> spijlen tussen de boven- en onderligger zijn gelast. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de bovenligger <i>standaard</i> geleverd met een puntenkam. Zonder puntenkam is vanaf 1500 mm in overleg ook mogelijk.
SPIJLENVAK	Het spijlenvak heeft een breedte van 2250 mm.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

BASE LINE	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN 100	H.O.H SPIJLEN 120
BL10	0.95	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
BL12	1.20	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
BL15*	1.45	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
BL18*	1.75	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
BL20*	1.95	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
BL25*	2.45	50 x 25	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM