


PRODUCTINFO GAASHEKWERKEN

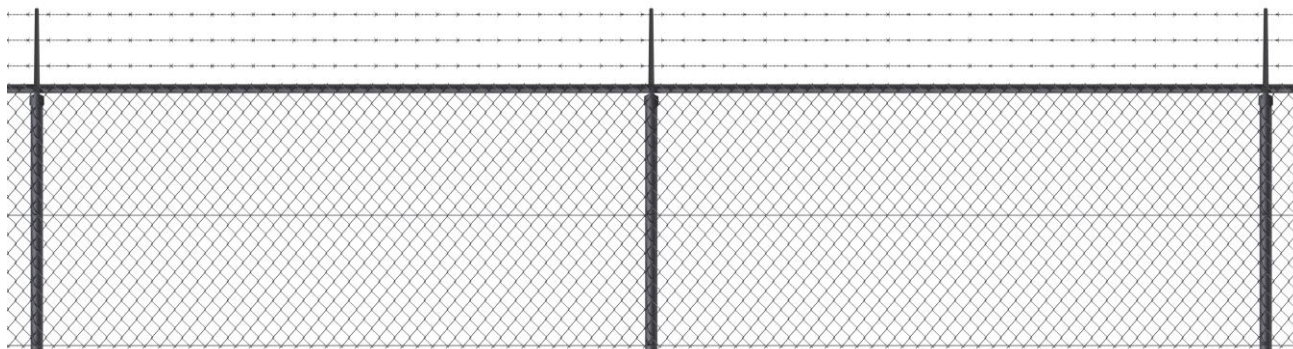

CHAIN LINE S (CLS)

Verticale standers zijn middels rechte of *schuine* puntdraadhouders verbonden aan de liggers. Hier tegenaan wordt gaas geplaatst en op spanning gehouden door spandraad. Met behulp van binddraad wordt het gaas aan de standers en liggers geknoopt. In de puntdraadhouders wordt puntdraad (prikkeldraad) geplaatst. De rechte en *schuine* puntdraadhouders zijn leverbaar voor twee en drie puntdraden.

STAANDERS

De standers zijn \varnothing 60.3 en zijn verlengd om in de grond geplaatst te worden.

LIGGERS

De liggers zijn \varnothing 41.5 en zijn leverbaar in lengtes van 6000 mm.

PUNTDRAADHOUDERS

Rechte of *schuine* (45°) puntdraadhouders worden op de standers geplaatst. De liggers worden hier doorheen gestoken. De rechte en *schuine* puntdraadhouders zijn leverbaar voor de bevestiging van twee of drie puntdraden.

GAAS

Geplastificeerd harmonicagaas met standaard maaswijdte van 50x50 mm en een draaddikte van 3.1 mm. Leverbaar in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030). Andere kleuren in overleg. Andere maaswijdtes zijn leverbaar. Leverbaar op rollen van 25 meter.

SPANDRAAD

Geplastificeerd staaldraad met een draaddikte van 3.75 mm. Leverbaar in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030). Andere kleuren in overleg.

BINDDRAAD

Geplastificeerd staaldraad. Leverbaar op rollen in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030). Andere kleuren in overleg.

PUNTDRAAD

Geplastificeerd staaldraad met een draaddikte van 1.80 mm. Leverbaar op rollen van 250 meter in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030). Andere kleuren in overleg.

BODEMVERANKERING

Indien gewenst kan voor extra stabiliteit een schetsplaat gemonteerd worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan gekozen worden om de standers in een (geprefabriceerde) betonvoet te plaatsen.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Standers en liggers thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

CHAIN LINE R	GAAS HOOGTE	HOOGTE INCL. PUNTDRAADHOUDERS	AANTAL PUNTDRADEN	AANTAL SPANDRADEN	STAANDERS ROND	LENGTE STAANDERS	H.O.H STAANDERS	BOVENBUIS	SCHETS-PLAAT	BETON-VOET
CLS10	1000	1380	3	2	\varnothing 60.3	1850	3000	\varnothing 41.5	OPTIE	OPTIE
CLS12	1250	1630	3	2	\varnothing 60.3	2050	3000	\varnothing 41.5	OPTIE	OPTIE
CLS15	1500	1880	3	2	\varnothing 60.3	2300	3000	\varnothing 41.5	OPTIE	OPTIE
CLS18	1800	2180	3	2	\varnothing 60.3	2500	3000	\varnothing 41.5	OPTIE	OPTIE
CLS20	2000	2380	3	2	\varnothing 60.3	2800	3000	\varnothing 41.5	OPTIE	OPTIE

ALLE MATEN ZIJN IN MM

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN