


PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN

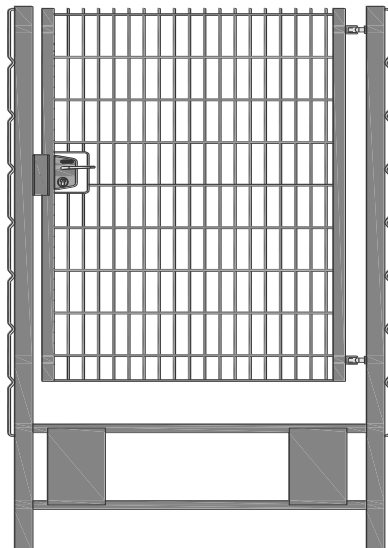

| | |
|--------------------------------|--|
| | RASTER LINE (RL) FRAMEPOORT Tussen de kokers is dubbelstaafmat aangebracht. |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. |
| COATING | Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254. |

OVERZICHT SPECIFICATIES

| RASTER LINE | VRIJE DOORGANG | HOOGTE | BUITENWERKSE MAAT FRAME | VLEUGEL KOKER | DUBBELSTAAFMAT MAASWIJDTE | DUBBELSTAAFMAT TYPE |
|-------------|----------------|--------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| RL10.10 | 1000 | 1000 | 1220 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL10.12 | 1000 | 1250 | 1220 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL10.15* | 1000 | 1500 | 1220 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL10.18* | 1000 | 1800 | 1220 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL10.20* | 1000 | 2000 | 1220 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL10.25* | 1000 | 2500 | 1220 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL12.10 | 1250 | 1000 | 1470 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL12.12 | 1250 | 1250 | 1470 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL12.15* | 1250 | 1500 | 1470 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL12.18* | 1250 | 1800 | 1470 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL12.20* | 1250 | 2000 | 1470 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |
| RL12.25* | 1250 | 2500 | 1470 | 40 x 40 x 2 | 50 x 200 | 8/6/8 |

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM