


# PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

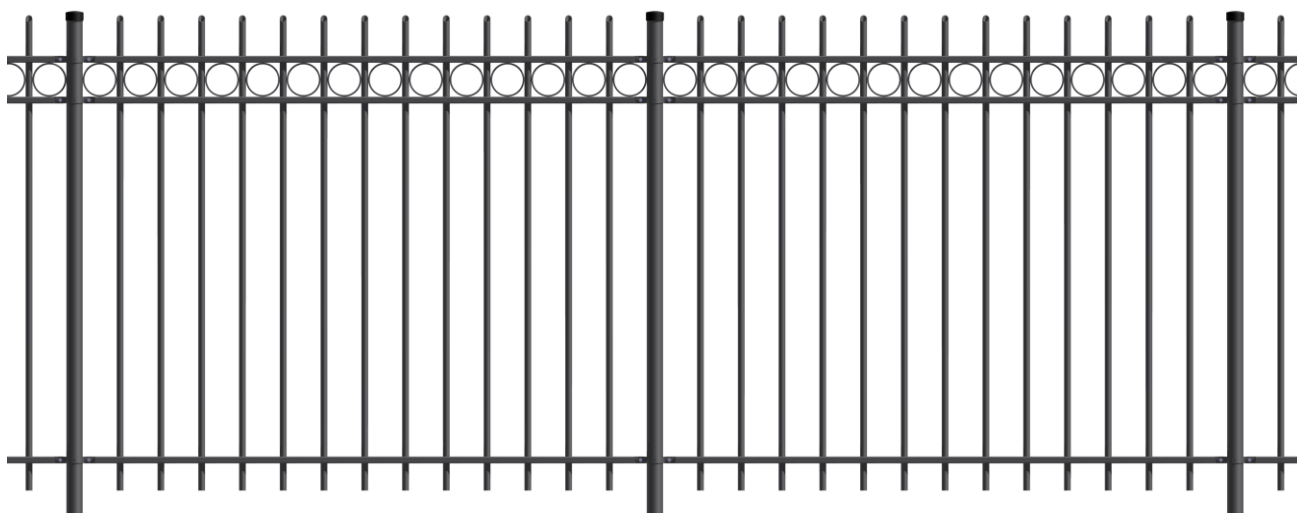

	<b>CLASSIC LINE PRO (CLP)</b> De CLASSIC LINE PRO heeft drie liggers waarbij de <i>ronde</i> spijlen door de liggers zijn gestoken. Tussen de twee bovenste liggers zijn <i>ringen</i> aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde <i>standaard</i> afgeschuind.
<b>SPIJLENVAK</b>	Het spijlenvak heeft een breedte van 2075 mm (inclusief bevestigingslippen).
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
<b>COATING</b>	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

## OVERZICHT SPECIFICATIES

CLASSIC LINE PRO	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	RINGEN
CLP10	0.95	50 x 25	Ø 25	150	125
CLP12	1.20	50 x 25	Ø 25	150	125
CLP15*	1.45	50 x 25	Ø 25	150	125
CLP18*	1.75	50 x 25	Ø 25	150	125
CLP20*	1.95	50 x 25	Ø 25	150	125
CLP25*	2.45	50 x 25	Ø 25	150	125

\* STANDAARD AFGESCHUIND  
ALLE MATEN ZIJN IN MM