


# PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

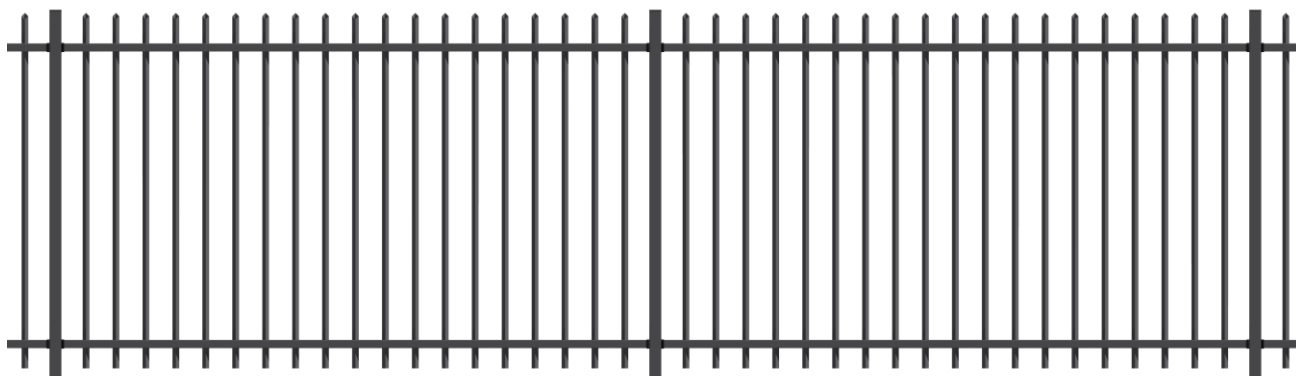

	<b>HIGH LINE (HL)</b> Eén van de meest robuuste hekwerken. <i>Vierkante</i> spijlen zijn door de boven- en onderlijger gestoken. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde standaard afgeschuind.
<b>SPIJLENVAK</b>	Het spijlenvak heeft een breedte van 2940 mm.
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
<b>COATING</b>	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

## OVERZICHT SPECIFICATIES

HIGH LINE	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN 100	H.O.H SPIJLEN 120
HL10	0.95	60 x 40	25x25	150	OPTIE	OPTIE
HL12	1.20	60 x 40	25x25	150	OPTIE	OPTIE
HL15*	1.45	60 x 40	25x25	150	OPTIE	OPTIE
HL18*	1.75	60 x 40	25x25	150	OPTIE	OPTIE
HL20*	1.95	60 x 40	25x25	150	OPTIE	OPTIE
HL25*	2.45	60 x 40	25x25	150	OPTIE	OPTIE

\* STANDAARD AFGESCHUIND  
ALLE MATEN ZIJN IN MM