


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

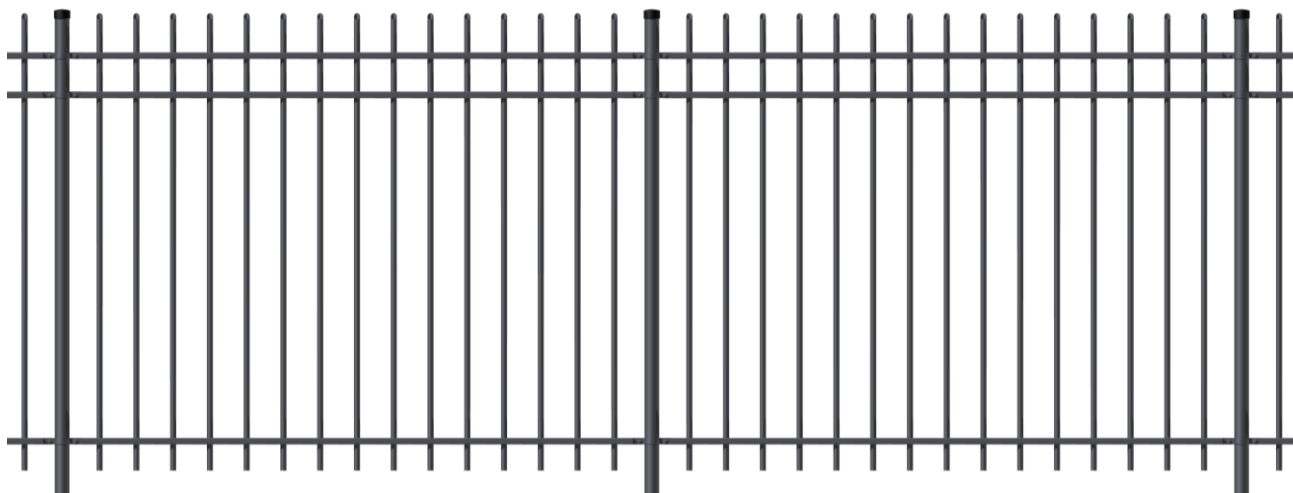

	SMART LINE DOUBLE (SLD) Dit type is uitgevoerd met een extra bovenligger. De <i>ronde</i> spijlen zijn door de liggers gestoken. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde <i>standaard</i> afgeschuind.
SPIJLENVAK	Het spijlenvak heeft een breedte van 2250 mm
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

SMART LINE DOUBLE	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN 100	H.O.H SPIJLEN 120
SLD10	0.95	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
SLD12	1.20	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
SLD15*	1.45	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
SLD18*	1.75	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
SLD20*	1.95	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
SLD25*	2.45	50 x 25	Ø 25	150	OPTIE	OPTIE
* STANDAARD AFGESCHUIND ALLE MATEN ZIJN IN MM						