


PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN

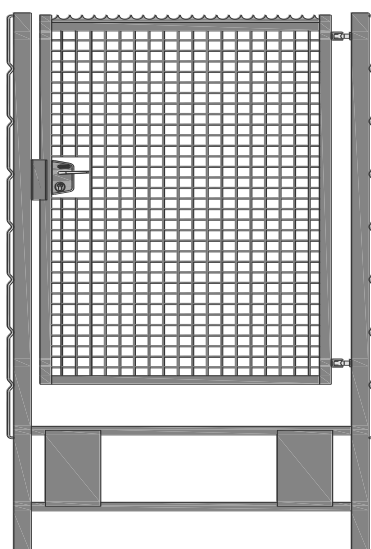

	GENIUS LINE (GL) FRAMEPOORT Tussen het frame is gaasmat 50x5 mm aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaipoort <i>standaard</i> geleverd met een puntenkam. Vanaf 2.000 mm hoogte wordt het frame <i>standaard</i> voorzien van een puntenkam
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

RASTER LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	BUITENWERKSE MAAT FRAME	VLEUGEL KOKER	GAASMAT	GAASDIKTE
GL10.10	1000	1000	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.12	1000	1250	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.15*	1000	1500	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.18*	1000	1800	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.20*	1000	2000	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.25*	1000	2500	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.10	1250	1000	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.12	1250	1250	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.15*	1250	1500	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.18*	1250	1800	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.20*	1250	2000	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.25*	1250	2500	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM