


PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN

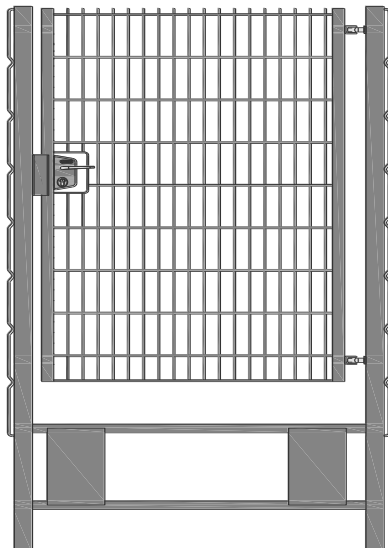

	RASTER LINE (RL) FRAMEPOORT Tussen de kokers is dubbelstaafmat aangebracht.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

RASTER LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	BUITENWERKSE MAAT FRAME	VLEUGEL KOKER	DUBBELSTAAFMAT MAASWIJDTE	DUBBELSTAAFMAT TYPE
RL10.10	1000	1000	1220	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL10.12	1000	1250	1220	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL10.15*	1000	1500	1220	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL10.18*	1000	1800	1220	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL10.20*	1000	2000	1220	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL10.25*	1000	2500	1220	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL12.10	1250	1000	1470	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL12.12	1250	1250	1470	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL12.15*	1250	1500	1470	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL12.18*	1250	1800	1470	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL12.20*	1250	2000	1470	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8
RL12.25*	1250	2500	1470	40 x 40 x 2	50 x 200	8/6/8

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM